
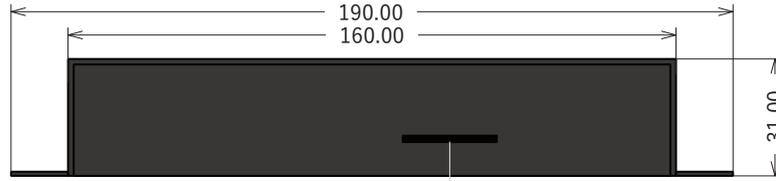


(背面)

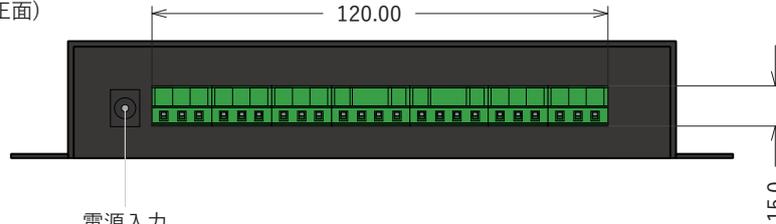


SDカードスロット

(正面)

電源入力  
(AC12Vのみ)

(上面)

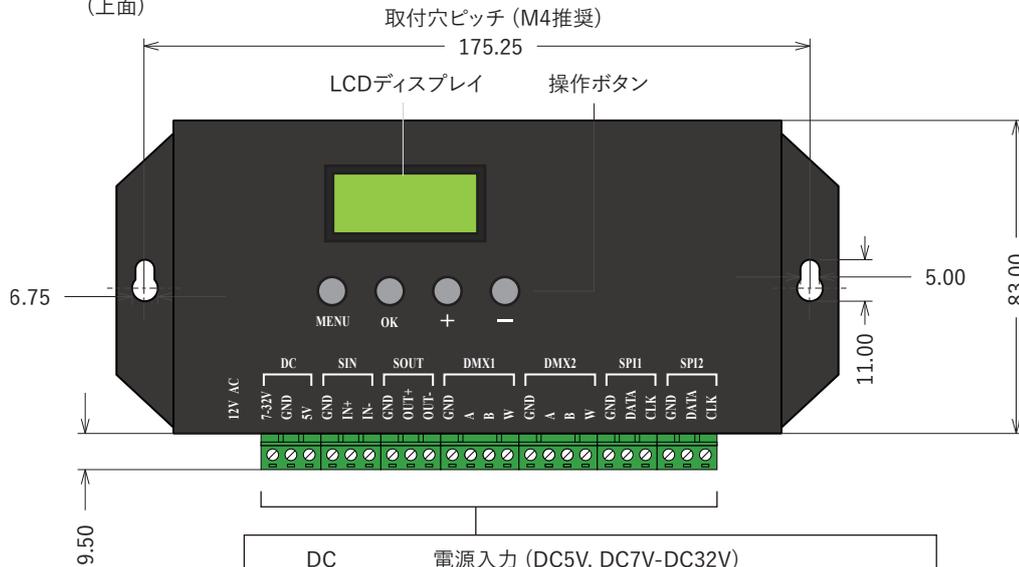

取付穴ピッチ (M4推奨)

LCDディスプレイ

操作ボタン

DC 電源入力 (DC5V, DC7V-DC32V)

SIN/SOUT 同期 (SOUT → SIN) 複数台を同期する場合に使用

DMX1/DMX2 DMX出力 2ポート

SPI1/SPI2 SPI出力 2ポート

1.65sq / 12AWG まで

## 特記事項

- ⚠ 防塵・防滴仕様ではありません
- 🔌 専用AC-DCアダプタは付属しません
- 📄 演出データは内蔵されておりません。作成には専用ソフトウェアが必要です
- 🔌 DMXとSPIは混在して出力できません(KMR-502を分ける必要があります)
- 🔌 DMX接続にはDMX専用ケーブル(DMX203推奨)を使用してください
- 🔌 DMX信号の距離は50m以下におさめてください

仕様 入力電圧: AC12V, DC5V, DC7V-DC32V | 消費電力: 最大2W  
 データ入力: 専用ソフトで作成したデータをSDカードに書き込み  
 出力: DMX512×2 (512ch×2) ないし SPI×2 (8bit RGB 400px×2)  
 動作環境温度: -20°C-50°C | 重量: 500g

製造

品番

KMR-502

検図

名称

ピクセルコントローラ

作図

黒下

番号	部品名	材質	数量	摘要	mm	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社