


■ システム構成図

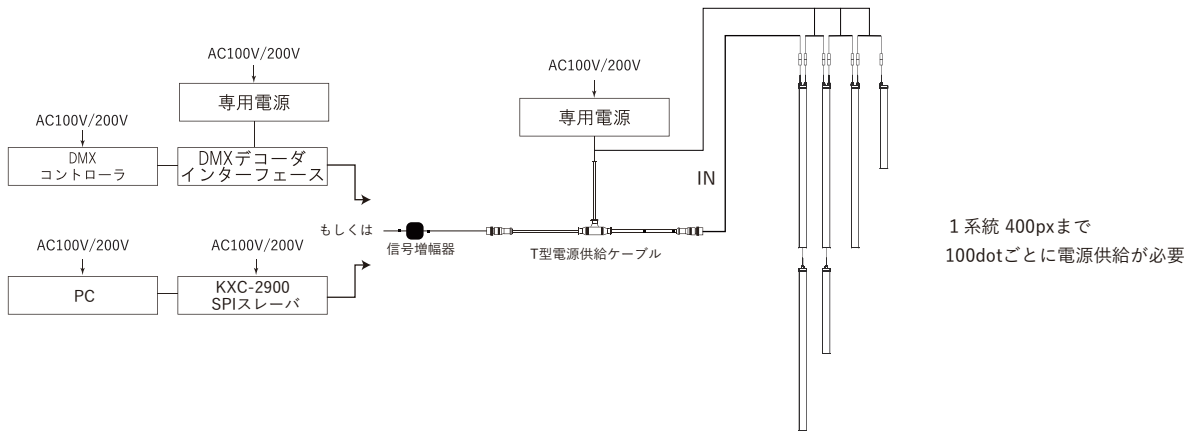

■ 品番

KCL-DC12-SPI # (ビット数) - # (基板色) - # (発光面長さ)

8 : 8bit (256階調)	BM : 黒基板	長さ	両面 LED	制御	消費電力
16 : 16bit (65536階調)	WM : 白基板	2000	192	96	48
		1500	144	72	36
		1000	96	48	24
		500	48	24	12
±10					
(mm) (dot) (px) (W)					

▲ 安全上のご注意
 ※防滴仕様の商品です。一般屋外（屋側）でお使いください。
 浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などを生じる恐れがあります。

仕様
 入力電圧：DC12V
 消費電力：上記参照
 光源色：RGB3in-1(5050SMDchip)
 保護等級：IP65

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
番号	部品名	材質	数量	摘要

質量		品番	KCL-DC12-SPI # - # - #
尺度		名称	パーティカルチューブ
単位	mm		
KOYAJAPANLighting株式会社			

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります