

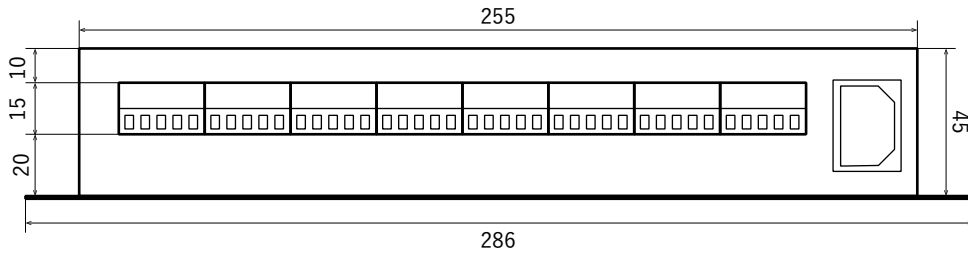


LINK A・LINK BのIN/OUTアサインは自動認識です

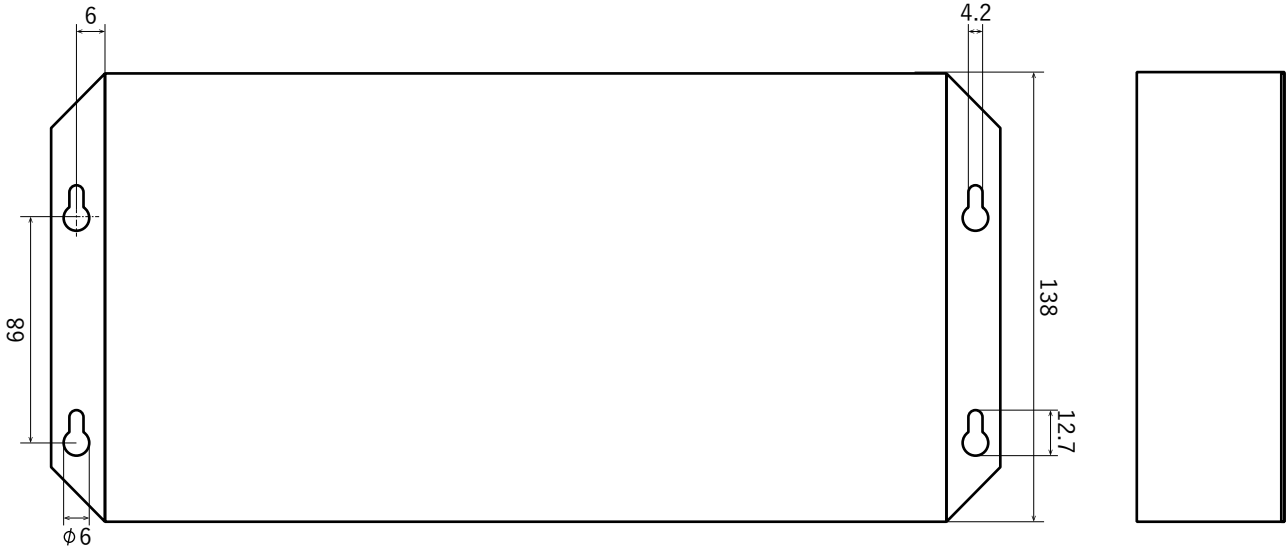

NC 使用しません
 CLK 使用しません (クロック入力が必要なICのみ使用)
 NC 使用しません
 DATA 信号出力
 GND GND

▲ 安全上のご注意

仕様 入力電圧：AC100V~AC200V
 消費電力：最大15W
 接続：LAN(RJ45)×2(IN/OUT)
 制御能力：400px×8ポート(8bit RGB 3200px)
 350px×8ポート(16bit RGB 2800px)

| 7 | | | | |
|----|-----|----|----|----|
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 |

| | | | |
|--------------------------|-------|----------|----------|
| 質量 | 1000g | 品番 | KMR-218A |
| 尺度 | | SPIスレーバー | |
| 単位 | mm | | |
| KOYA JAPAN Lighting 株式会社 | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります