

パネルタイプ

〈平面〉







〈側面〉
〈長手〉



オス(入力)




メス(出力)

〈底面〉

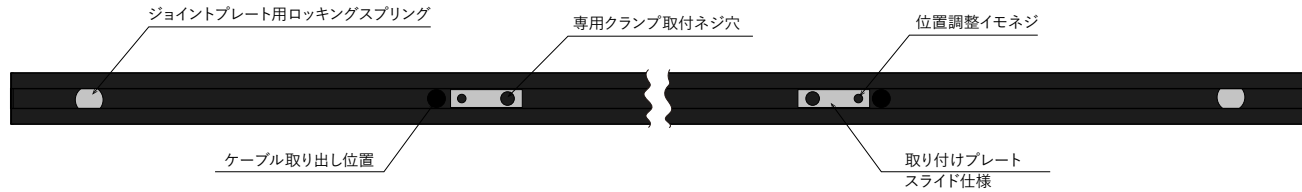

ピンアサイン			
赤	DC24V ⊕	1.0sq	
黒	DC24V ⊖	1.0sq	
緑	DATA	0.3sq	
青	-	0.3sq	

① カバー	
KCL-24-FB-RGB-64-FB	ブラックパネル
KCL-24-FB-RGB-64-FC	クリアパネル
KCL-24-FB-RGB-64-FW	ホワイトパネル
KCL-24-FB-RGB-64-S	スクエア(四角柱形)
KCL-24-FB-RGB-64-C	オーバル(円柱形)

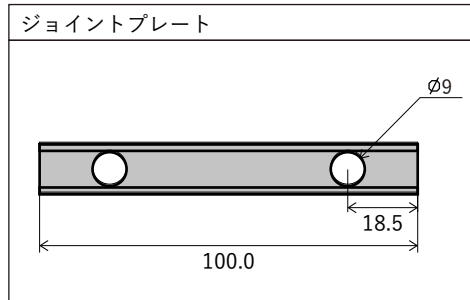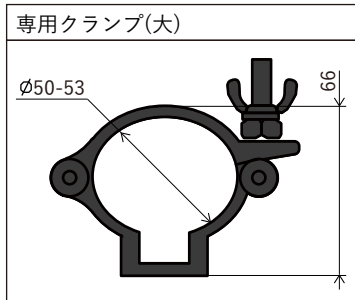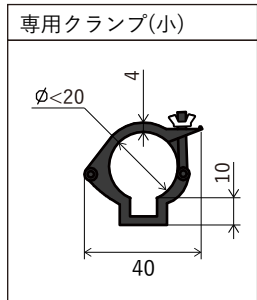

番号	部品名	材質	数量	摘要
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力:最大20W
LED :RGB 3in1 5050 × 64
制御 :SPI (6dot = 1px) | 最大連結数:5本
動作環境温度:-10°C~50°C | 保護性能:IP65相当 | 重量:0.5kg/本

特記事項
🔗ピンアサイン(ケーブル色)は実機を確認してください

品番	KCL-24-FB-RGB-64-①
名称	メディアバー
作図	黒下
縮尺	mm 1:4
メーカー	KOYA JAPAN Lighting 株式会社