



ACケーブル
Ø7 (RVV 1sq×3C)
DMXケーブル (IN)
Ø7 (RVV 1sq×3C)

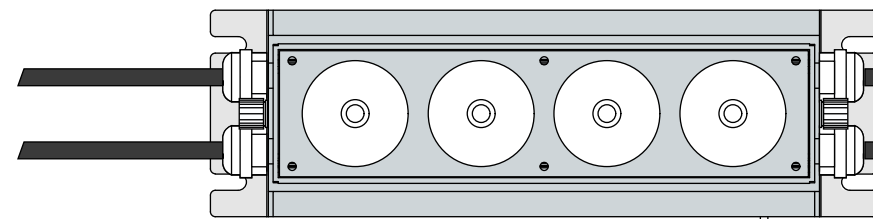

ACケーブル
Ø7 (RVV 1sq×3C)
DMXケーブル (OUT)
Ø7 (RVV 1sq×3C)

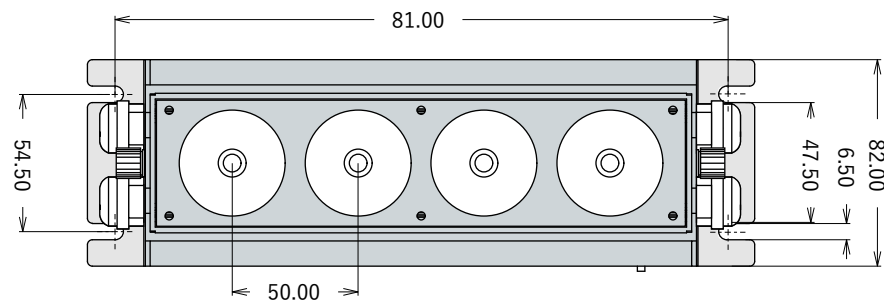

ケーブルアサイン AC			
1		茶	L 1.0sq
2		青	N 1.0sq
3		黄	アース 1.0sq

ケーブルアサイン DMX			
1		黄	GND 1.0sq
2		青	DMX ⊖ 1.0sq
3		茶	DMX ⊕ 1.0sq

番号	部品名	材質	数量	摘要
8	ブッシング	SUS・PU	6	シルバー, SUS
7				
6	LEDケーブル	PVC・銅	1	
5	ACケーブル	PVC・銅	2	RVV 1sq 3C 750mm
4	DMXケーブル	PVC・銅	2	RVV 1sq 3C 750mm
3	ドライバーボックス	アルミ・SUS	1	シルバー
2	ヒートシンク	アルミ	1	シルバー
1	レンズ	アクリル	4	Ø42.0, 10°/25°

仕様 入力電圧：AC100V/AC200V | 消費電力：42W(定格)
 光源：RGBW 4in1 COB×4 | 配光角：10°, 25°
 制御方法：DMX512 (PWM分解能16bit) | DMXモード：3ch→RGBW / 4ch→RGBW 選択可能
 保護性能：IP65相当 | 使用環境温度：-20°C~50°C | 重量：3kg

特記事項	作図	黒下	品番	KRT-LB-40-RGBW-16
	公差	±1	名称	パワーウォッシュ・フルカラー 4灯・16bit仕様
		1:3	mm	KOYA JAPAN Lighting株式会社