




(上面)

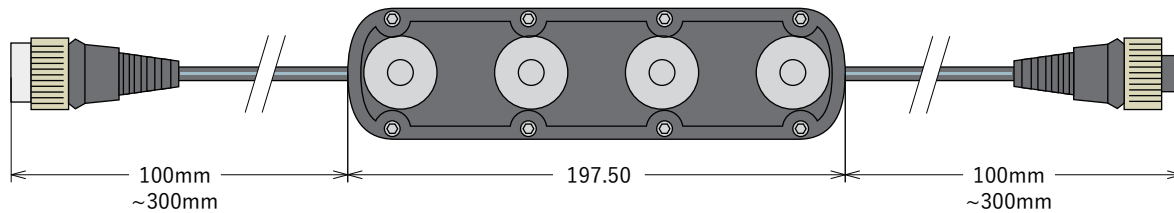


(側面)

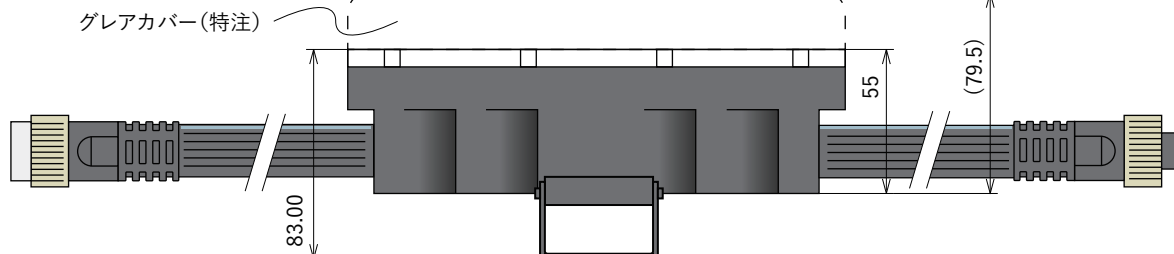

(底面)

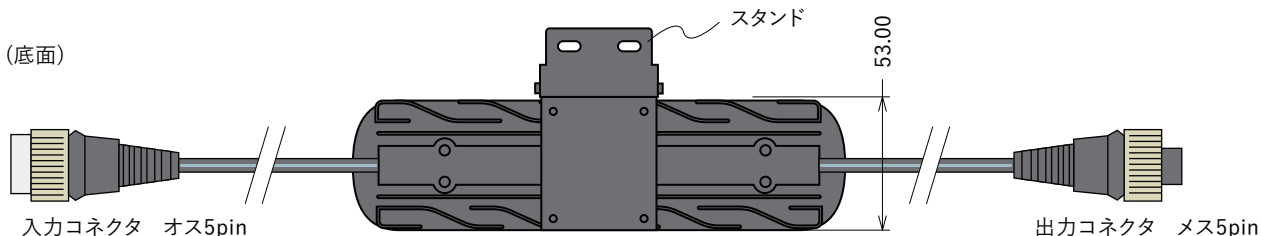

スタンド

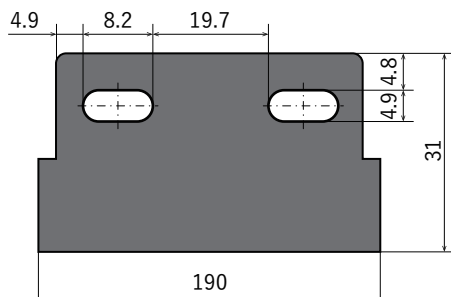

付属品

① 入力ケーブル (5pin/先バラ, 300mm~1000mm)

電源入力

赤色: DC24V ⊕


黒色: DC24V ⊖

DMX入力

青色: 使用しません

黄色: DMX ⊖

緑色: DMX ⊕

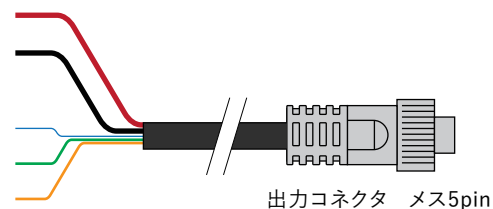

特記事項

- ▲ 水中ではご利用いただけません
- ▲ 一般屋外(屋側)でご使用ください
- ✳ 器具アドレスは出荷前に設定する必要があります
- ✳ 最大連結数は7台です
- ▲ 系統末端で電圧**24V**以下の場合は
連結数関係なくこれ以上連結できません
- ✳ 本体ケーブルの許容電流は**最大7.5A**です

① 配光角

| 品番 | 光源色 |
|--------------------|--------|
| KQL-X20-RGBW-6 | 6° |
| KQL-X20-RGBW-12 | 12° |
| KQL-X20-RGBW-30 | 30° |
| KQL-X20-RGBW-40 | 40° |
| KQL-X20-RGBW-10x45 | 10×45° |

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大 30W
 LED: RGBW(3000K)×4 | 制御方法: DMX512 | 配光角: ① 参照
 動作環境温度: -20°C~50°C
 保護性能: IP65相当 | 重量: 600g

品番 KQL-X20-RGBW-①

名称 ベンデッド・ウォールウォッシャー
RGBWタイプ

作図 黒下

| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | mm | ±1 | 1:3 | KOYA JAPAN Lighting 株式会社 |
|----|-----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------|
| | | | | | | | | |