


DMX入出力 (ユーロブロック) | 電源入力 | 出力

1.65sq / 12AWG まで

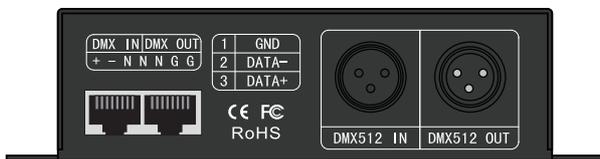

DMX入出力 (RJ45) | DMX入出力 (3pin XLR)

特記事項

- ⚠ 使用する器具に適合する電流値が確認ください
- ⚠ 防塵・防滴仕様ではありません
- ⚠ 適合製品以外の製品を接続し使用することはできません
- 📄 マスターモードの演出内容については取扱説明書を参照ください

LAN ケーブル接続アサイン

ピン	接続	ケーブル色
1	DATA⊕	
2	DATA⊖	
7	GND	
8	GND	



仕様 入力電圧: DC24V | 出力電流: 600mA  
 入力信号: DMX512 | アドレス設定: DMX 1ch-512ch  
 動作環境温度: -20°C-50°C | 重量: 450g

製造		品番	KBC-854-CC-600
検図		名称	定電流(600mA) 4ch・DMX-PWMデコーダ
作図	黒下		

番号	部品名	材質	数量	摘要	mm	±1	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社