


接続方法

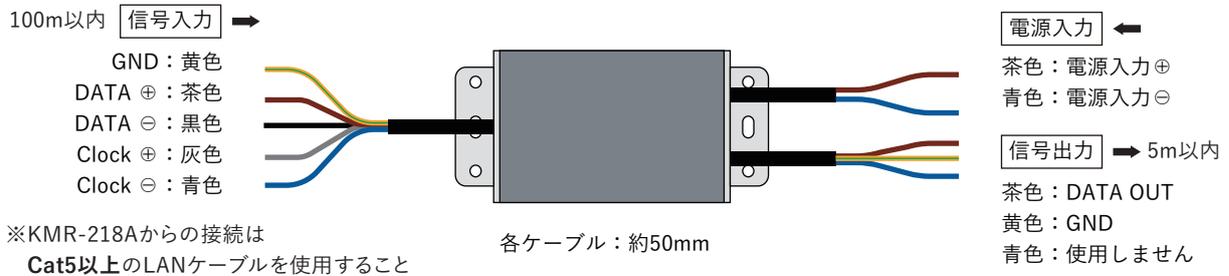

特記事項

- ① 当製品はスレーバから出力される差動信号をシングルエンドSPIへ変換するものです。(バランス-アンバランス変換器)
- ② 対応する灯体については別途お問い合わせください
- ③ SPIスレーバ(KMR-218A)専用です

仕様 入力電圧: DC5V-DC24V | 消費電力: 最大2W  
出力信号: SPI | 最大伝送距離: 入力100m / 出力5m (標準)  
保護等級: IP65 | 動作環境温度: -20°C-50°C | 重量: 200g

製造 品番 KMR-CF01R/S

検図 名称 SPIスレーバ専用  
作図 黒下 信号変換器 (送信/受信)

番号 部品名 材質 数量 摘要 mm 1:2 KOYA JAPAN Lighting 株式会社