


埋込穴
Ø 162mm
適合板厚
9~20mm

H
130mm

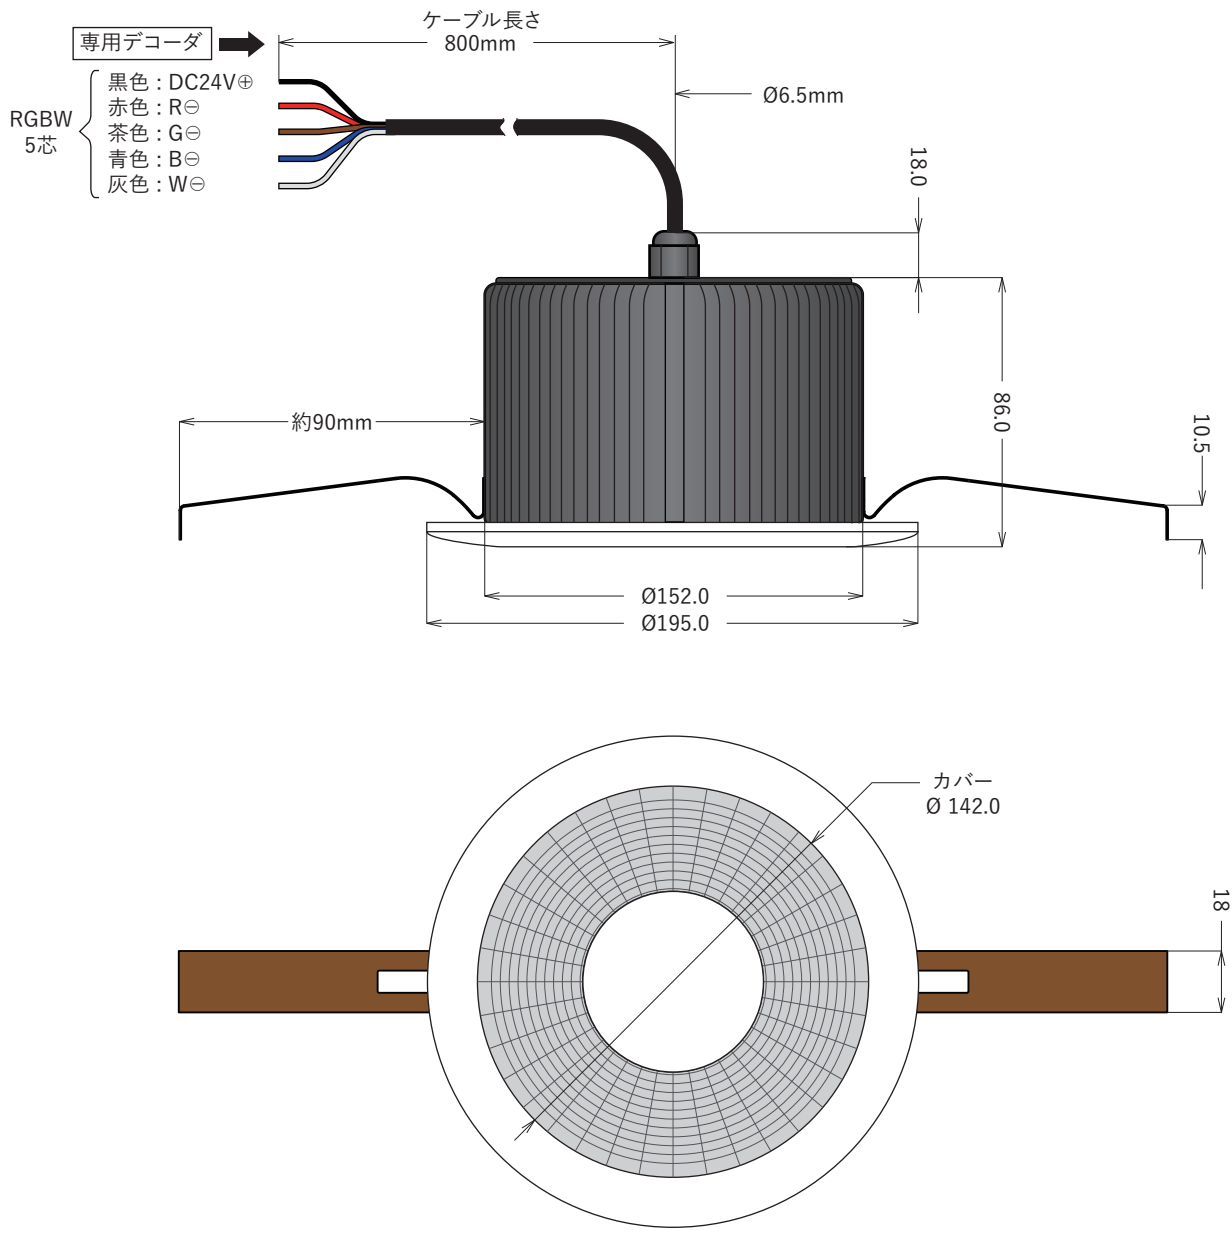

特記事項				
ⓘ 屋内仕様 ⚡ 入力ケーブルの最大延長距離は10mです				
番号	部品名	材質	数量	摘要

制御機器	
専用DMXデコーダ	KBC-854-CC-600

A カバー種類	
カバー種類	品番
クリアタイプ	KXD-50FL-RGBW-C
フロスタタイプ	KXD-50FL-RGBW-W

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大50W | 配光角: 65°
 LED: RGBW 50W | 調光方法: DMX512(専用デコーダ必須)
 全光束: 最大2000lm(クリアタイプ) | 演色性: Ra90±5(白単色)
 動作環境温度: 0°C-55°C | 重量: 900g

品番	KXD-50DL-RGBW-A
名称	フルカラーダウンライト・50W

作図	黒下	mm	±1	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社
----	----	----	----	-----	--------------------------

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
 安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください