
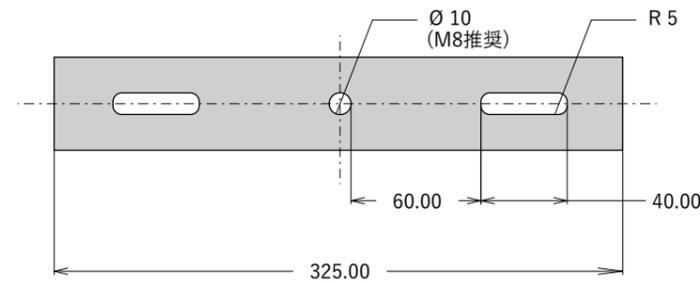
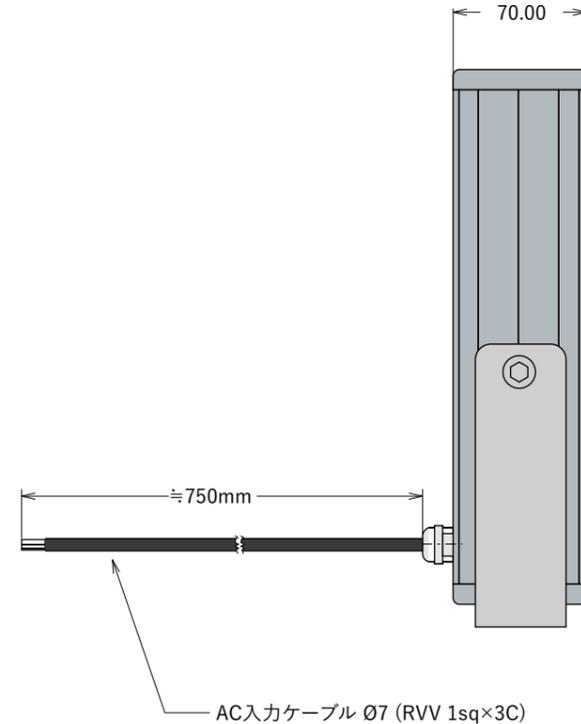


211101  
210915

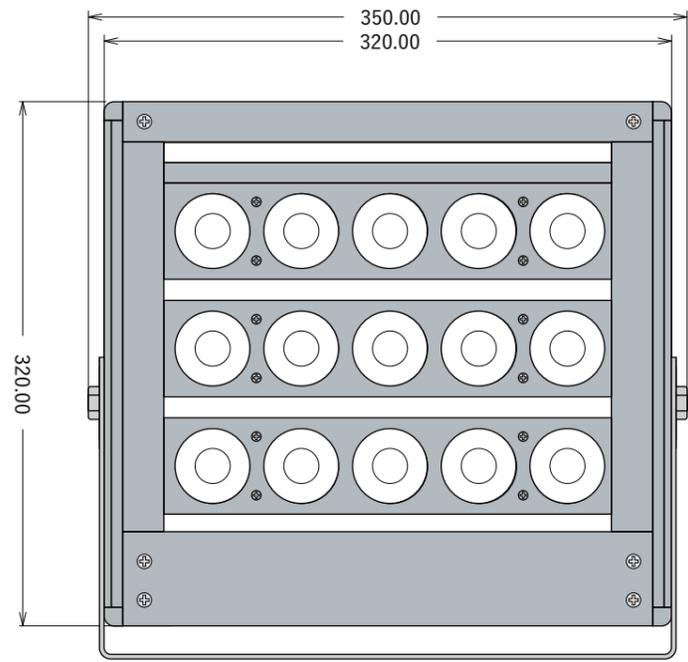

最大連結数 AC100V供給：5台  
AC200V供給：10台 ※電流量8A以下を保持すること

ケーブルアサイン AC				
1		茶	L	1.0sq
2		青	N	1.0sq
3		黄	アース	1.0sq

②配光角		①光源色	
KAK-FL-150-#-15-#	15°	KAK-FL-150-27K-#-#	2700K
KAK-FL-150-#-25-#	25°	KAK-FL-150-30K-#-#	3000K
KAK-FL-150-#-40-#	40°	KAK-FL-150-35K-#-#	3500K
KAK-FL-150-#-60-#	60°	KAK-FL-150-40K-#-#	4000K
KAK-FL-150-#-90-#	90°	KAK-FL-150-50K-#-#	5000K
KAK-FL-150-#-120-#	120°※ <sup>1</sup>	KAK-FL-150-57K-#-#	5700K
		KAK-FL-150-65K-#-#	6500K

③演色性		発光効率	全光束
KAK-FL-150-#-#-80	CRI80	170lm/W	25,500lm
KAK-FL-150-#-#-96	CRI96	120lm/W	18,000lm

仕様 入力電圧：AC100V/AC200V | 消費電力：160W(定格)  
光源：10W×15 (Cree CA1512)  
保護性能：IP65相当 | 使用環境温度：-20℃~50℃ | 重量：6kg

番号	部品名	材質	数量	摘要
8				
7				
6				
5	ブッシング	SUS・PU	2	シルバー
4	ACケーブル	PVC・銅	1(2)	RVV 1sq 3C
3	ドライバーボックス	アルミ・SUS	1	シルバー
2	ヒートシンク	アルミ	1	シルバー
1	レンズ	アクリル	15	

特記事項		作図	黒下	品番	KAK-FL-150-(A)-(B)-(C)
※ <sup>1</sup> 120°タイプは特注仕様となります				名称	フラッドライト 15灯タイプ
i その他特注仕様についてのご要望はお問い合わせください		公差	±1		
			1:4	mm	KOYA JAPAN Lighting株式会社