


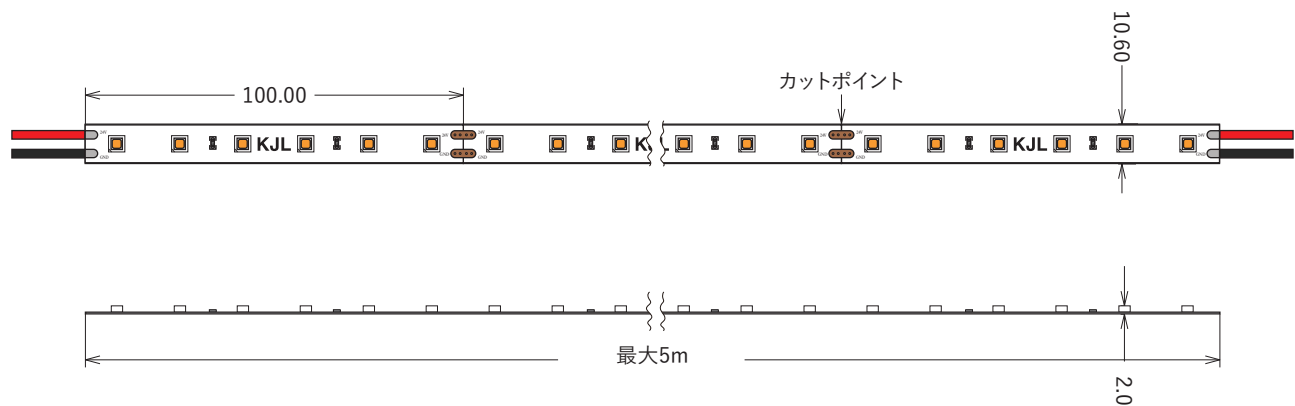

特記事項

⚠ 浴室などの高湿環境では絶縁不良が生じる可能性があります

🌀 最小曲げ半径は30mmです

🌀 使用環境によってケーブル仕様が変わります

発熱拡散のため金属物(アルミケース等)への設置をお願いします

① 色温度	
品番	光源色
KST-24-3030-27K-60	2700K
KST-24-3030-30K-60	3000K
KST-24-3030-35K-60	3500K
KST-24-3030-40K-60	4000K
KST-24-3030-50K-60	5000K
KST-24-3030-57K-60	5700K
KST-24-3030-65K-60	6500K

					仕様 入力電圧: DC24V 消費電力: 最大18W/m LED : 60chip/m (16.67mmピッチ) 演色性: Ra95 (R9 85以上) カットポイント: 100mm 動作環境温度: -10℃～50℃ 保護性能: IP65相当 重量 : 40g/m				
							品番	KST-24-3030-①-60	
							名称	ナチュラルレイ テープライト	
					作図	黒下			
番号	部品名	材質	数量	摘要	Ⓢ	mm	±1	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社