250407
241129
240109

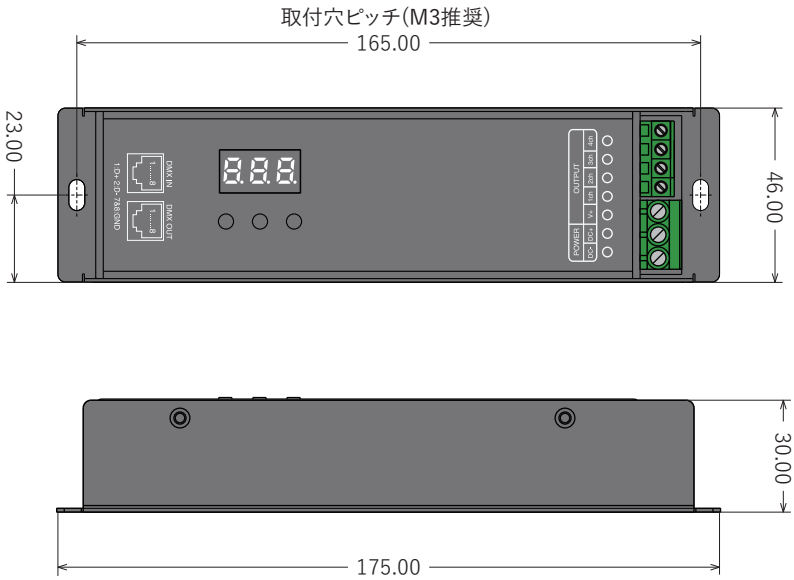

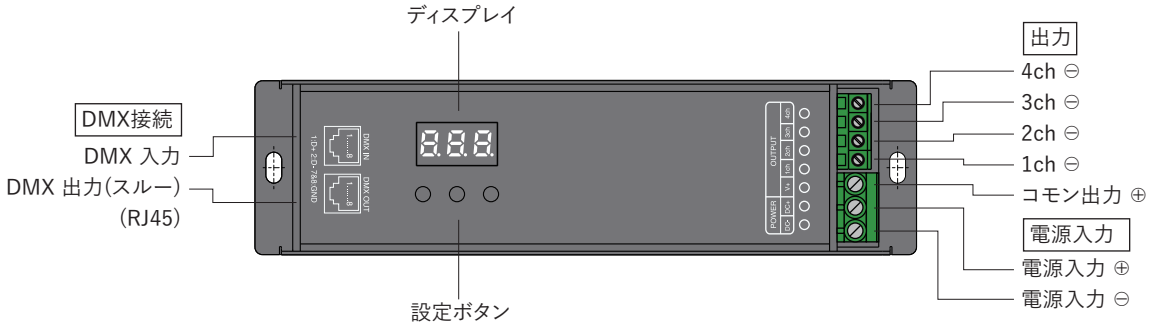

特記事項
⚠ 防塵・防滴仕様ではありません
⚠ 末端には必ず終端抵抗(120Ω)を接続してください※別売
ℹ 対応する灯体については別途お問い合わせください

FC CE RoHS

LAN ケーブル接続アサイン

ピン	接続	ケーブル色
1	DATA⊕	
2	DATA⊖	
7	GND	
8	GND	

番号	部品名	材質	数量	摘要

仕様 **入力電圧**: DC12V-DC48V ｜**出力電流**: 6A×4ch , 最大24A
消費電力: 負荷となる照明器具の消費電力に依存します
入力信号: DMX512/RDM｜**アドレス設定**:DMX 1ch-512ch
動作環境温度:-20℃-50℃｜**重量**:330g

製造		品番	KLT-D4B
検図		名称	4ch DMX-PWM デコーダ
作図	黒下		
mm	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社	

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください