


250519

250226

250220

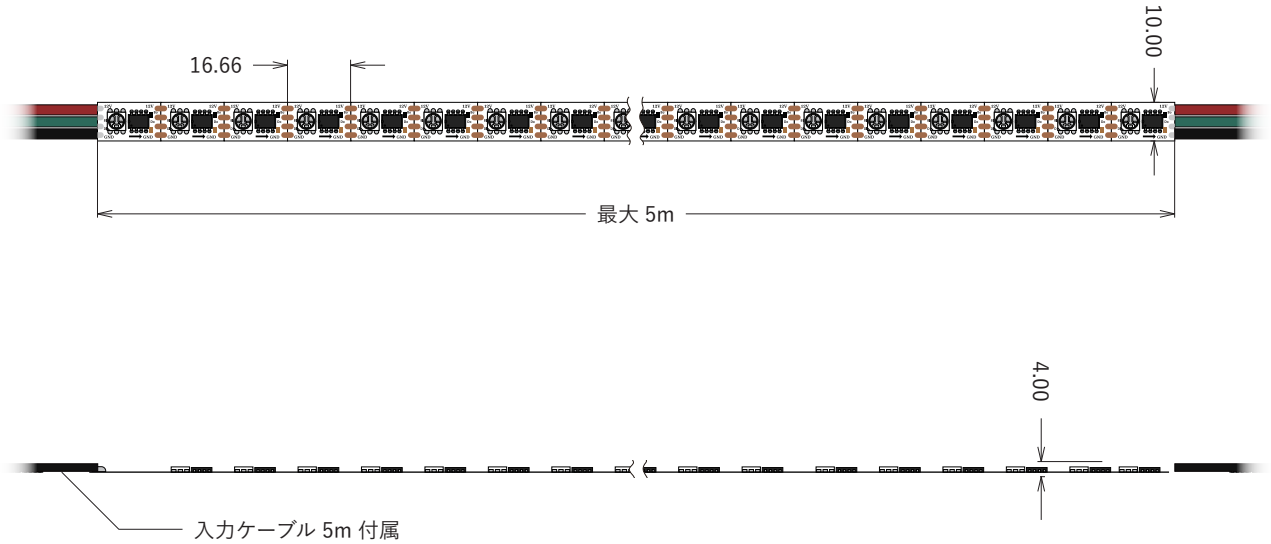

特記事項

- ⚠ 浴室などの高温環境では不具合が生じる可能性があります
- ⚠ 本製品は耐浸水仕様ではありません。水没が起きない場所で使用してください。
- 🔧 最小曲げ半径は30mmです
- 🔧 使用環境によってケーブル仕様が変わります

④ 基板色

KWS-12-5050-1RGB-BM60-8	黒色
KWS-12-5050-1RGB-WM60-8	白色

仕様 入力電圧 : DC12V | 消費電力 : 最大14.4W/m
LED : RGB 3in1 5050 60chip/m (16.66mmピッチ) 840lm/m
制御 : SPI (1dot = 1px) | カットポイント : 16.66mm
動作環境温度 : -10°C ~ 50°C | 保護性能 : IP65相当 | 重量 : 70g/m

品番 KWS-12-5050-1RGB-④M60-8
名称 RGB デジタルテープライト・1dot 制御

作図 黒下

番号	部品名	材質	数量	摘要	④	mm	±1	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社
----	-----	----	----	----	---	----	----	-----	--------------------------

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください