


191227

191119

191106


180807

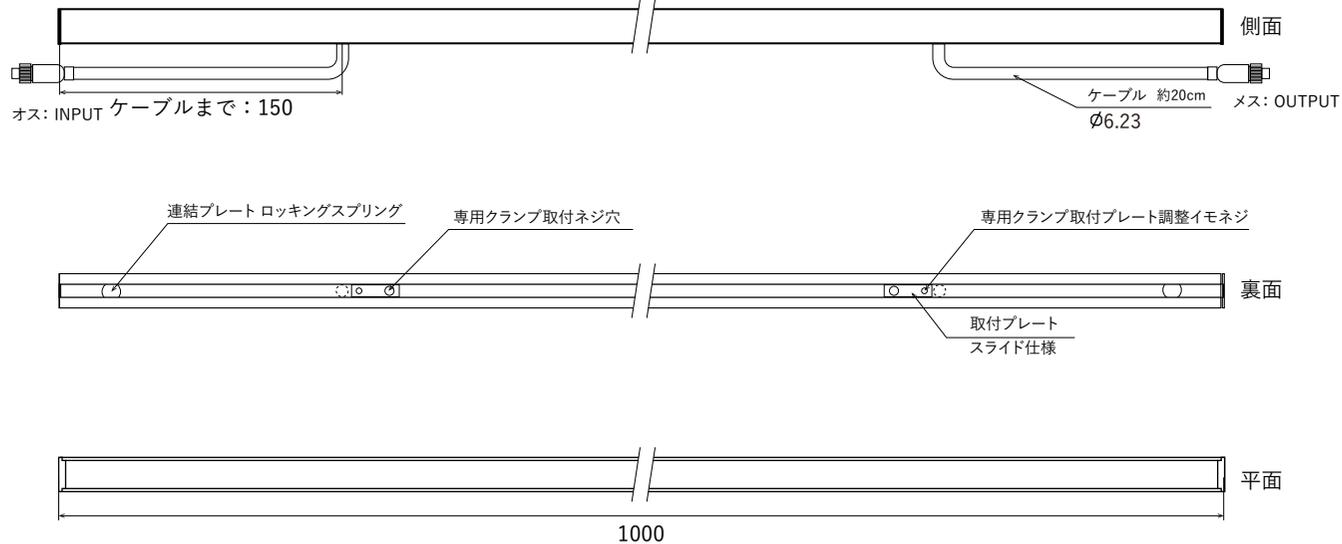


■カバーバリエーション

側面	品番
	-FB (クロ) -FC (透明) -FW (白)
	-S (四角タイプ)
	-C (丸タイプ)


■専用クランプ(小)



■専用クランプ(大)



■ジョイントパーツ

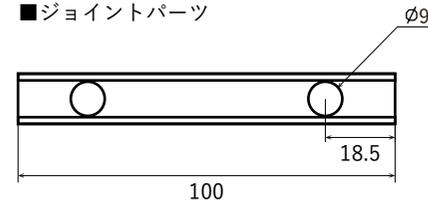

■ケーブルピンアサイン

- 赤 電源+ 入力
- 黄/緑 信号 入力
- 黒 電源- 入力
- 青 使用しません

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
番号	部品名	材質	数量	摘要

仕様 入力電圧：DC24V LED：RGB 3in1 5050 × 64 グレースケール：256 (8bit)
 消費電力：最大20W 保護等級：IP40(屋内仕様) IP65(屋外仕様)
 最大連結数：5本 制御：SPI

⚠ 安全上のご注意

質量	460g	品番	KCL-FB-5050-RGB-64
----	------	----	--------------------

尺度		名称	メディアバー
----	--	----	--------

単位	mm		
----	----	--	--



KOYA JAPAN Lighting株式会社

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります