


電源+DMX 入力ケーブル (外形 Ø7.5)	
DC24V ⊕	1sq
DC24V ⊖	1sq
DMX ⊕	0.5sq
DMX ⊖	0.5sq
DMX GND	0.5sq

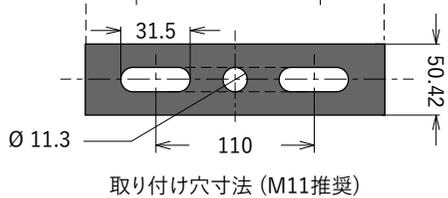

DMX スルーケーブル (外形 Ø7.5)	
DC24V ⊕	1sq
DC24V ⊖	1sq
DMX ⊕	0.5sq
DMX ⊖	0.5sq
DMX GND	0.5sq

A 光源色	
品番	光源色
KGB-HYH-TQT36-#-RGB	R+G+B
KGB-HYH-TQT36-#-RGBW	R+G+B+W

※専用電源を含む

7					仕様 入力電圧 :DC24V(本体) AC100V-200V (専用電源) 消費電力 :最大55W 制御 :DMX512 LED :OSRAM社製 LED数 :24 配光角 :10x65°, 25° 保護性能 :IP65相当 動作環境温度 :-10°C~60°C (凍結無きこと) 重量 :4kg (専用電源含む)					
6										
5										
4										
3					特記事項	品番	KGB-HYH-24-®			
2					✂ ピンアサイン(ケーブル色)は実機を確認してください ✂ 器具アドレスは出荷前に設定	名称	ウォールウォッシャー・スクエア			
1							作図	黒下		
番号	部品名	材質	数量	摘要			mm	1:5		KOYA JAPAN Lighting 株式会社

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください